

Configurar Rede

Para o paradox funcionar em rede, você deve fazer algumas configurações no BDE:


1- Abra Painel de Controle




No Servidor

2 – Cliques no BDE Administrador
Na guia Configuration mude:

INIT: LOCALSHARE = TRUE

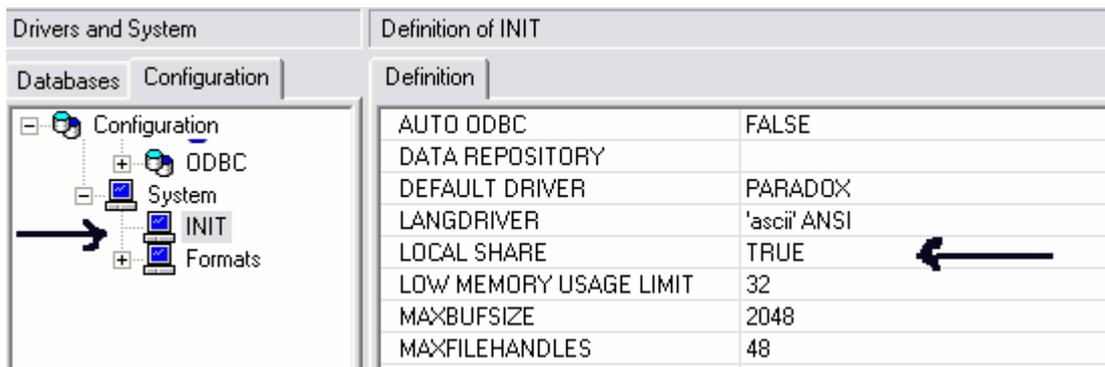

DRIVE NATIVE PARADOX (NET DIR) : C:

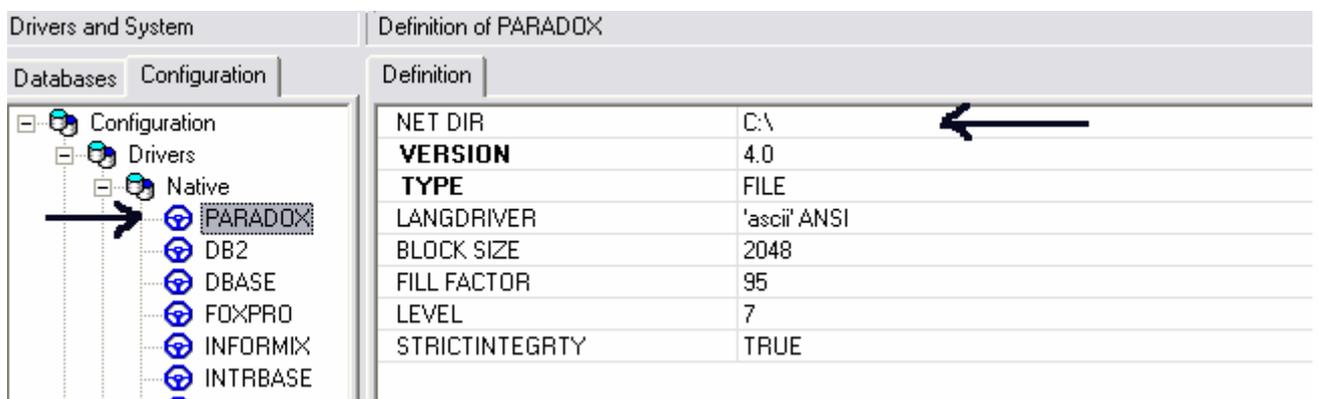

Nas Estações


PATH: \\SERVIDOR\tABELAS




SENDO QUE “SERVIDOR” É O NOME DO COMPUTADOR DA REDE E TABELAS É ONDE ESTA SEU BANCO DE DADOS COMPATILHADO COM A REDE NO SERVIDOR

Exemplo: \\servidor\tabelas_os

INIT: LOCALSHARE= TRUE

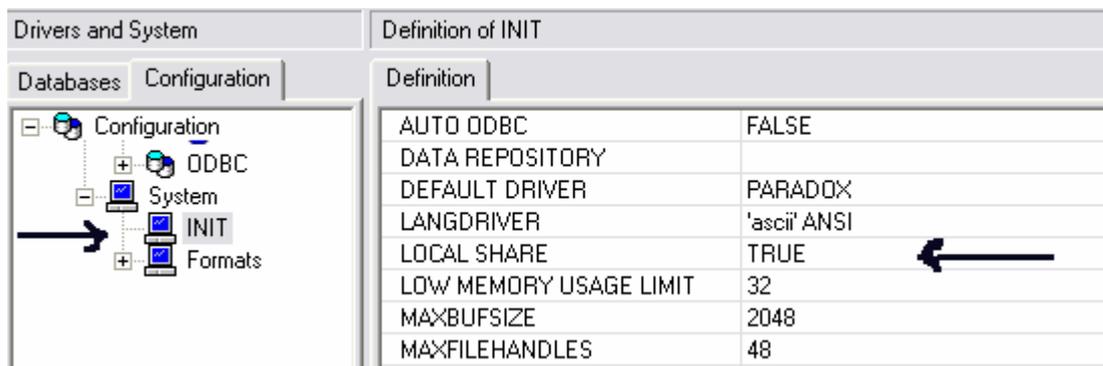

DRIVE NATIVE PARADOX (NET DIR) :
Coloque o endereço da tabelas.

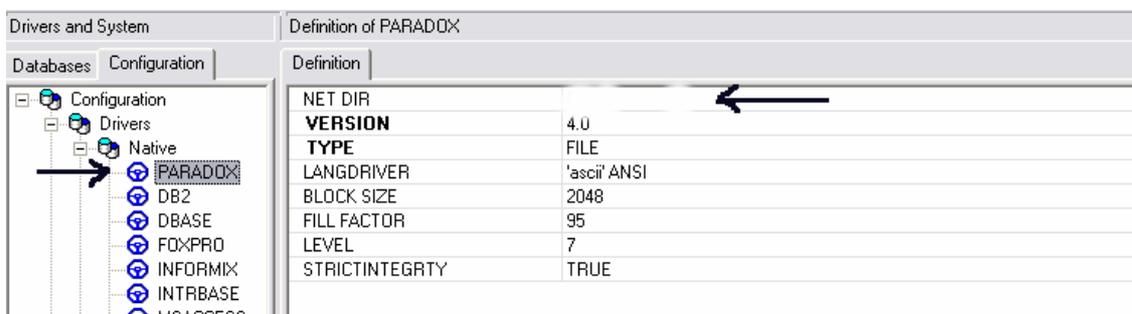


Exemplo: \\servidor\tabelas_os

Configurando Sua tabela para rede no Servidor

► **SOMENTE NO SERVIDOR É NECESSÁRIO COMPATILHAR A TABELA!**

Vá em: C:\Arquivos de programas\AcOrdem

Clique com botão direito na pasta tabelas e marque como mostra abaixo na figura:

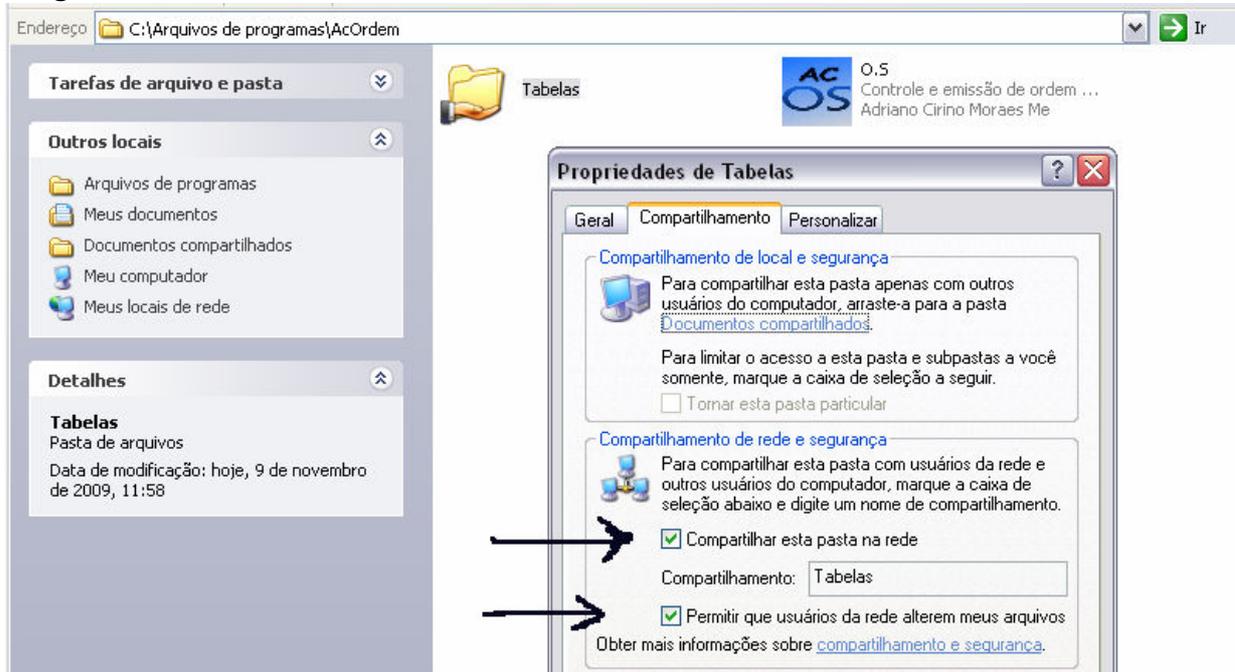

Nota: Se fizer deste modo a seguinte configuração vai ficar assim:

Na Estações:

PATH: \\ NOME_DO_SERVIDOR\TABELAS

Sendo que Tabelas é o nome compartilhado da rede!